

Nashock

NK2500

ZOCALO SANITARIO

PLACA DE POLIETILENO PARA
PROTECCION DE MUROS,
PAREDES, COLUMNAS.



Nashock

NK2500

ZOCALO SANITARIO
PROTECCION PARA MUROS,
PAREDES, COLUMNAS, ETC.

Los zócalos de polietileno se utilizan como sistema de protección en uniones pared-suelo.

Placas sólidas de Polietileno de Alta densidad en color blanco, que se fijan a la pared, a ras del suelo para proteger contra los golpes e impactos de carretillas elevadoras y carros de carga.

Higiénicas. No desarrollan bacterias ni micro organismos.

Se puede emplear en cualquier sector industrial, con una base PE que se adapta a cualquier entorno

Alta resistencia y de larga duración.



CARACTERÍSTICAS

Tramos de 2500mm de longitud.
 Altura: 230 mm
 Espesor de protección de 15 mm
 Anclado en base de 35 mm

Se distribuyen, igualmente, piezas para esquinas interiores y exteriores.

Orificios para atornillar la pieza a la pared, incluye tapones que ocultan el anclado.

Elemento totalmente higiénico que cumple la más estricta normativa para instalaciones con posible contacto con alimentos.

PROBLEMA






SOLUCIÓN



DATOS TÉCNICOS ZOCLO NP-500

Densidad (g/cm ³) /		0,91
Elongación a la rotura % /		70
Temperaturas de aplicación /	T _{máx} (°C)	60
	T _{mín} (°C)	-20
Resistencia al impacto (Probeta) KJ/m ² /		7
Dureza shore /		72
Cociente de expansión lineal (medio) K-1 /		1,6 · 10 ⁻⁴
Reacción al fuego DIN 4102 /		B2
Resistencia química: Ácidos, álcalis / Disolventes orgánicos /		Excelente
Tensile E-Módulo /		1400




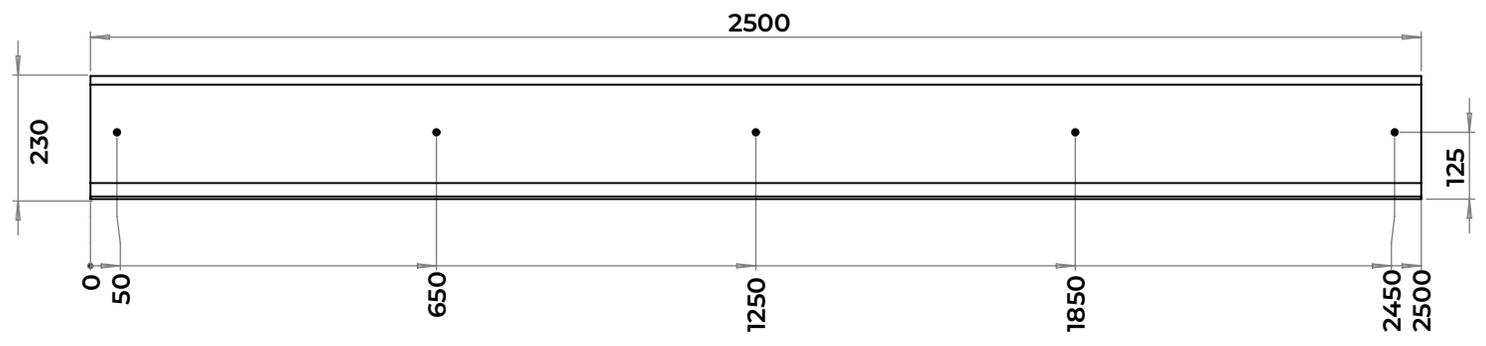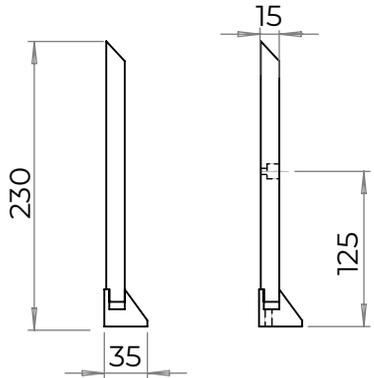

ESQUINA EXTERIOR


ZOCALO PROTECTOR
ESQUINA EXTERIOR
IZQUIERDA

BASE ZOCALO
ESQUINA EXTERIOR
IZQUIERDA

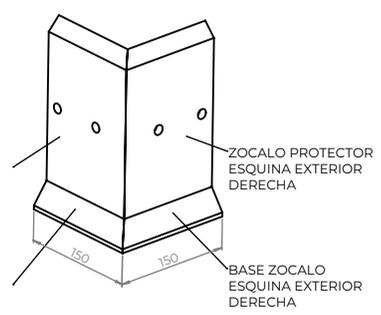

ZOCALO PROTECTOR
ESQUINA EXTERIOR
DERECHA


BASE ZOCALO
ESQUINA EXTERIOR
DERECHA



ESQUINA INTERIOR

ZOCALO PROTECTOR
ESQUINA INTERIOR
IZQUIERDA

BASE ZOCALO
ESQUINA INTERIOR
IZQUIERDA

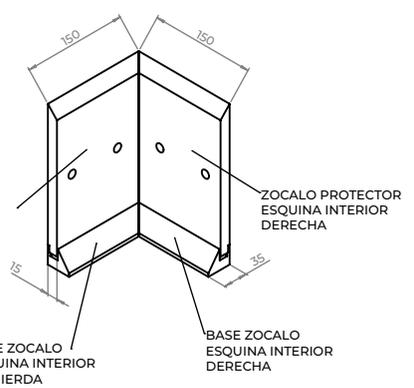

ZOCALO PROTECTOR
ESQUINA INTERIOR
DERECHA

BASE ZOCALO
ESQUINA INTERIOR
DERECHA